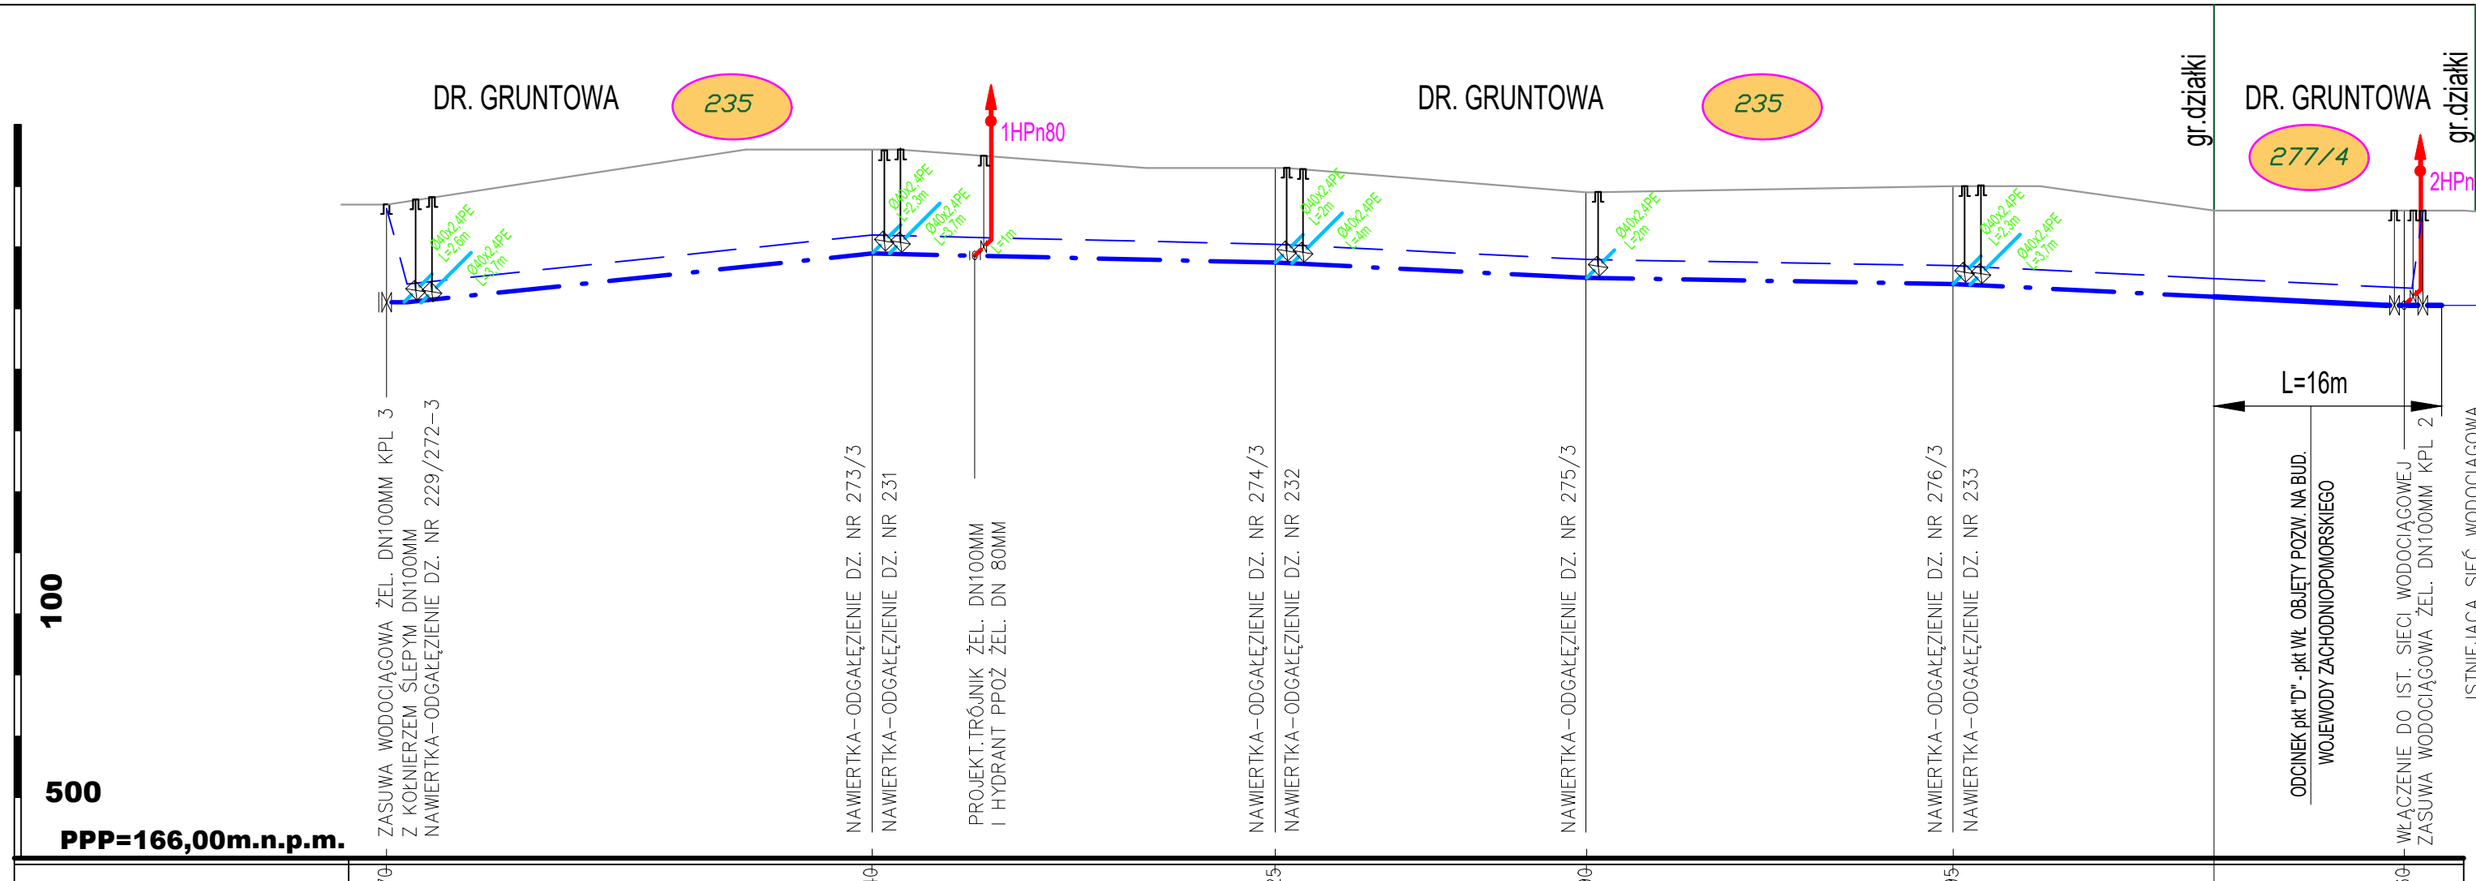

RZĘDNA TERENU PROJ. [m]	176,70	177,40	177,25	176,90	176,95		176,60	
RZĘDNA DNAI KANAŁU [m]	175,10	175,90	175,75	175,50	175,40		175,06	
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,50	1,50	1,50	1,40	1,55		1,54	
SPADEK [%/m] / ŚREDNICE	i=2,7%	PE100-RCsdr17 Ø110x6,6	i=0,7%	i=1%	PE100-RCsdr17 Ø110x6,6	i=0,3%	PE100-RCsdr17 Ø110x6,6	i=1%
ODLEGŁOŚCI; ODCINKI [m]	0,00 2,30	29,5m 63,40	33,6m 97,00	25,5m 122,50	29,6m 152,10		33,7m 185,80	186,50
OZNACZENIA	W1	W2	W3	W4	W5	pkt"D"	WŁ	

Uwaga:
na całej długości rur wodociągowych wykonać zasypkę technologiczną warstwą piasku gr. 30 cm (po zagęszczeniu) oraz nad zasypką ułożyć taśmę ochronną z PCW szer. min.20 cm z wkładką metaliczną do identyfikacji trasy rury z tworzywa sztucznego.

LEGENDA:

- 235 — NR DZIAŁEK OBJĘTE OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA OBJĘTA POZWOLENIEM NA BUDOWĘ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA OBJĘTA POZWOLENIEM NA BUDOWĘ STAROSTY SZCZECINECKIEGO
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

SANIT CALOR 1992
78-400 Szczecinek ul. Orzechowa 19
tel. kom. 606-640-842
o.wyszomirski@post.pl

INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek		
OBIEKT: ADRES:	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ul. Bobolicka - Wysoki Kamień, 78-425 Biały Bór		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Otton Wyszomirski ZAP/0250/PWOS/12 ZAP/IS/2765/01		
BRANŻA:	SANITARNA	DATA:	wrzesień 2021
TYTUŁ RYSUNKU:	**PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI**	SKALA	1:500 / 100
NAZWA PROJEKTU:	**PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI**	NR RYS.	**S2**